

Ventouses Premium

La ventouse HQMAG 5700++ est la Rolls Royce des ventouses de grade 6+. Elle s'installe en applique sur tous types de portes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur grâce à un traitement anticorrosion unique et sa classe de protection IP43 (sous linteau).

Mega-LED

Cette ventouse exclusive et brevetée fait partie de la nouvelle génération équipée d'une Mega LED longue portée.

Sécurité, Qualité & Design

Finition en aluminium anodisé pour le design intemporel et absence totale de magnétisme résiduel contribueront à la satisfaction de vos clients.



PERFORMANCES¹

- Catégorie de Maintien: Grade 6+ (6 800N/ ~1510 lbf/ 680 kgf)
- Catégorie d'utilisation: Grade 3 (Public - Fréquence élevée)
- Endurance: Grade 9 (> 1 000 000 de cycles)
- Résistance à la corrosion: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227)

¹ Voir chapitre 7 Norme EN 13637

CARACTÉRISTIQUES

- Montage: En applique
- Tension: 12/24V DC
- Courant: 500 / 250 mA
- Contrôle de verrouillage: Grande LED en L + relais
- Circuit MOV intégré protégeant des sur-tension (Peak)
- Protection enveloppe²: IP 43 (Sous linteau)
- Dimensions: Lxlxh: 268 x 73 x 48 mm
- Poids: ~4 kg


² Les raccordements électriques doivent être protégés en fonction de l'environnement de l'installation.

ÉTIQUETTE NORMALISÉE

Les caractéristiques de nos produits HQMAG sont reprises sur ces derniers, à l'aide d'une étiquette normalisée conforme à la norme EN 13637, chap 7.


3	9	9		1	2	6+	6+	0	0	D
---	---	---	--	---	---	----	----	---	---	---

Réf: EN 13637: + Corrosion EN ISO 9227: Grade 3

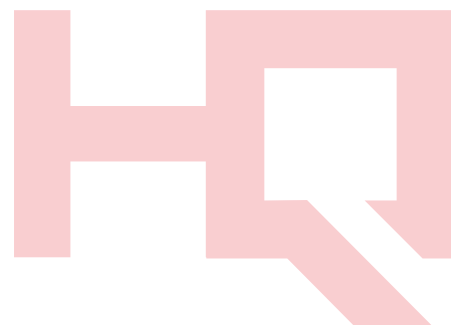

DESSINS TECHNIQUES:

1. DIMENSIONS

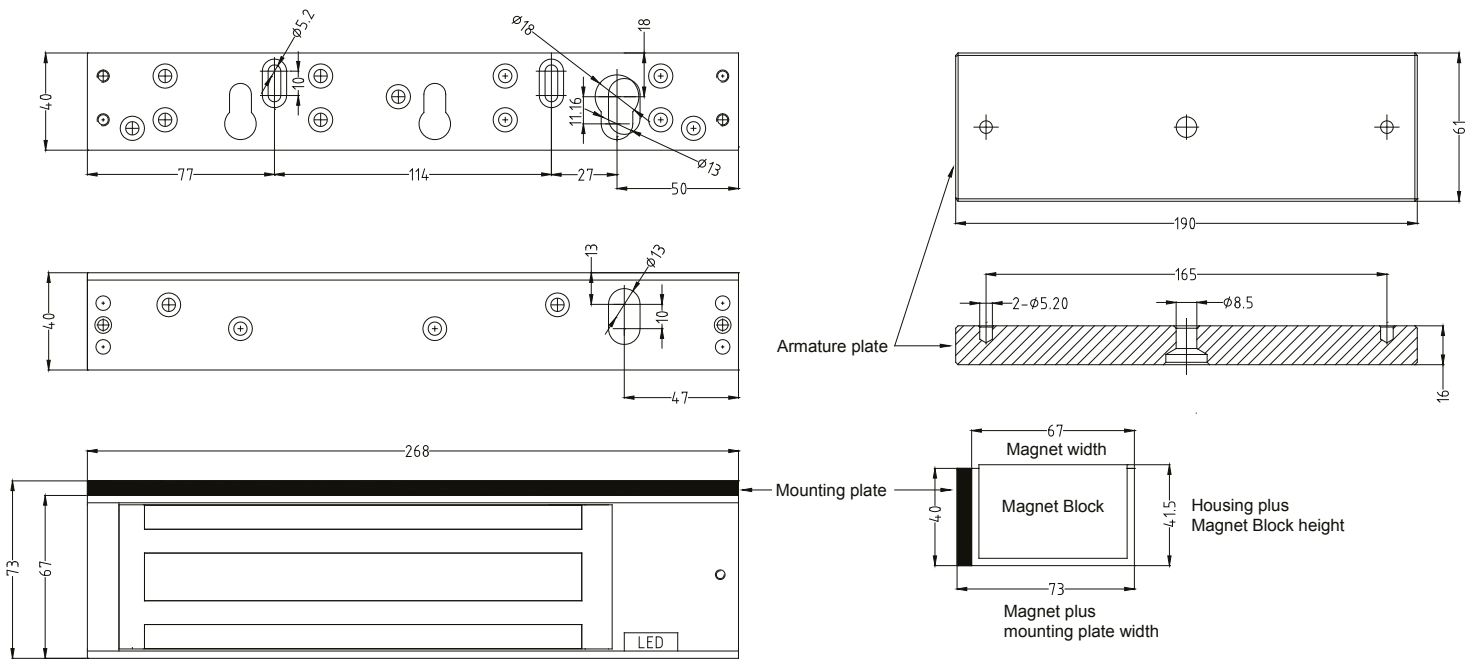

2. CÂBLAGE

