

PUISSANCE DE HAUTE QUALITÉ:

La gamme d'alimentation Rail DIN PS OUT:1 offre 4 alimentations différentes adaptées aux différents courants/puissances demandé. Elles sont robustes et avec une protection électronique contre les surtensions et les courts-circuits. Conçues pour des rails DIN et boîtiers afin de faciliter leur installation. Elles sont munies d'une LED pour un meilleur contrôle de sortie.

UNE ALIMENTATION AUTONOME

Le modèle PSU 12V24W 1,4Ah est plus qu'une simple alimentation elle offre une véritable fonction de secours en cas de panne de secteur. Une batterie LiFePo4 de 1,4AH, nettement plus fiable qu'une batterie au plomb traditionnelle, assurera la sauvegarde du 12VDC même en cas de nombreuses décharges profondes.



CARACTÉRISTIQUES


- RAIL DIN - Sortie: 1
- IN: 100-240 VAC
- Out: - Main: 13,8 VDC - 2A
- Batt.: 12,8VDC - 1,4 Ah
- Auto reset: Main after failure
- 2 ans de garantie

SPÉCIFICATIONS

Version	Rail DIN (Électronique)
Rail DIN ou montage mural	Oui
Tension	Main: 13,8 VDC - Batt: 12,8 VDC
Puissance / ~ Courant	24W - 2A (Power on) - 1,4Ah (Batterie)
Protection	Protection électronique de sortie, auto-reset
Sortie de contrôl	LED
Batterie incorporée	Oui (LiFePo4)
Normes	CE 89/336/EEC, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-4, EN50130-4, RoHS

DESSINS TECHNIQUES:

1. DIMENSIONS

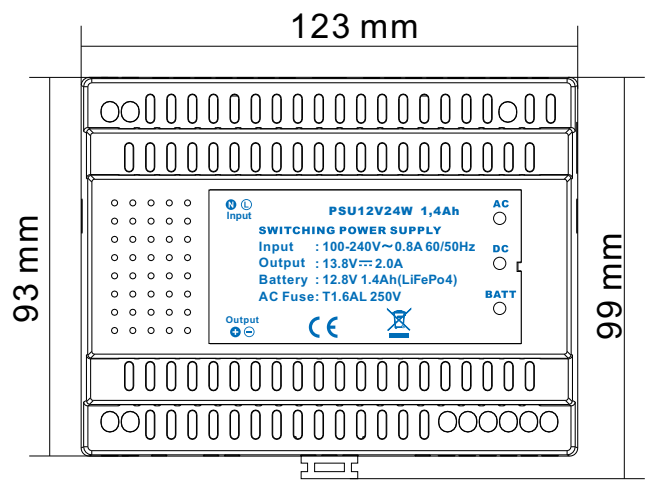

PSU 12V 24W 1.4AH

