

### Ventouses Premium

La ventouse à mortaiser HQMAG 2-35.5++ s'installe sur tous types de portes et, également, dans les bandeaux et bandeaux compacts. Elle est adaptée à une utilisation tant à l'intérieur qu'à l'extérieur grâce à un traitement anticorrosion unique et sa classe de protection IP43.

### Dispositif anti-démontage:

Fournie avec une vis spécifique anti-vandale permettant la fixation par rétropression.

### Une référence incontournable sur le marché de la fabrication de portes

Les ventouses HQ MAG à encastrer connaissent, depuis plus de 35 ans, un succès en perpétuel croissance auprès de grands noms du monde de la porte. Des fabricants de profilés aluminium en passant par les portes techniques en bois ou métal, nos ventouses s'adaptent aux exigences du terrain.



### PERFORMANCES<sup>1</sup>

- Catégorie de Maintien: Grade 4 (3 000N)
- Catégorie d'utilisation: Grade 3 (Public - Fréquence élevée)
- Endurance: Grade 9 (> 1 000 000 de cycles)
- Résistance à la corrosion: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227)


<sup>1</sup> Voir chapitre 7 Norme EN 13637

### CARACTÉRISTIQUES

- Montage: Encastrée
- Tension: 12/24V DC
- Courant: 500 / 250 mA
- Contrôle de verrouillage: Contact reed
- Circuit MOV intégré protégeant des sur-tension (Peak)
- Protection enveloppe<sup>2</sup>: IP 43 (Encastrée)
- Dimensions: LxIxh: 195 x 35,5 x 26 mm
- Poids: ~2 kg
- Accessoire: support en U, BR HQ35.5 en option

<sup>2</sup> Les raccordements électriques doivent être protégés en fonction de l'environnement de l'installation.

### DESSIN TECHNIQUE: MONTAGE

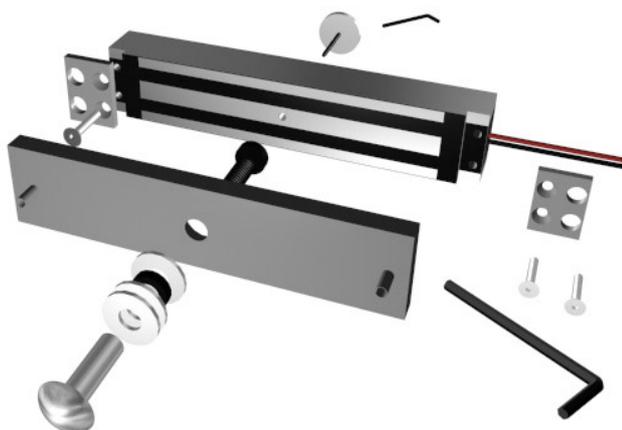


### ÉTIQUETTE NORMALISÉE

Les caractéristiques de nos produits HQMAG sont reprises sur ces derniers, à l'aide d'une étiquette normalisée conforme à la norme EN 13637, chap 7.


3	9	9		1	2	4	4	0	0	D
---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---

Réf: EN 13637: + Corrosion EN ISO 9227: Grade 3

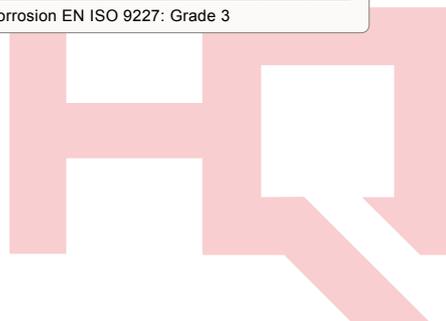

## DESSINS TECHNIQUES:

### 1. DIMENSIONS

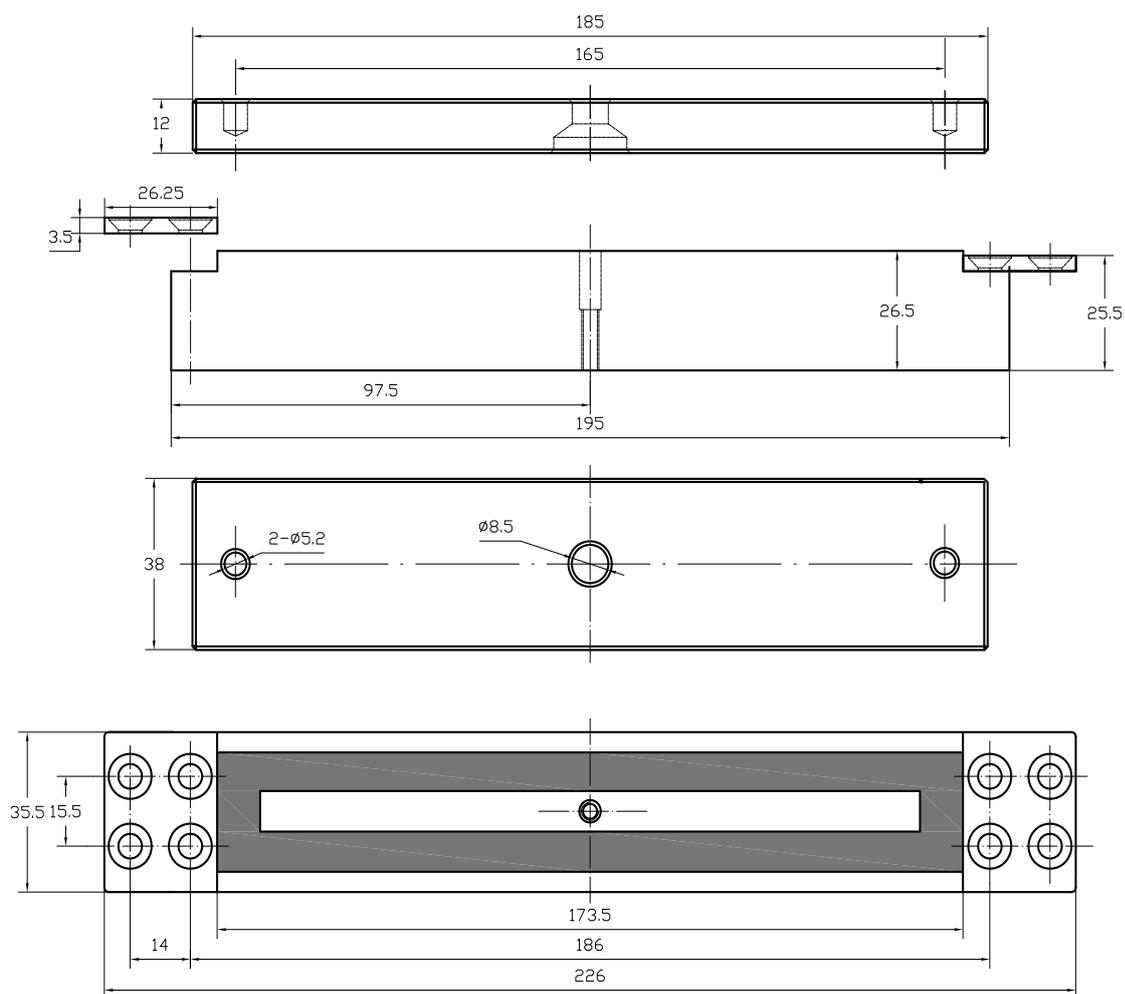

### 2. CÂBLAGE

