

Inoxydable

Ventouse de haute qualité en acier inox AISI 304 conçues pour des applications extérieures ou en milieux hostiles. Ses connexions et composants internes noyés dans la résine font que ce modèle répond à la norme IP67 en plus des ISO 9227 et ASTM B 117-90.

Sécurité, Qualité & Design

La série HQMAG 4700 sont des modèles de notre gamme "INOX" réputée pour sa robustesse et son exceptionnelle fiabilité quel que soit son environnement. Conçue uniquement avec des matériaux de qualité supérieure, cette ventouse allie le design de son boîtier en INOX avec une méthode de fabrication unique garantissant une absence totale de magnétisme résiduel et une exceptionnelle résistance à la corrosion.



HQMAG 4700F
HQMAG 4700F-RS

PERFORMANCES¹

- Catégorie de Maintien: Grade 4+ (4 000N)
- Catégorie d'utilisation: Grade 3 (Public - Fréquence élevée)
- Endurance: Grade 9 (> 1 000 000 de cycles)
- Résistance à la corrosion: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227)

¹ Voir chapitre 7 Norme EN 13637



HQMAG 4700S
HQMAG 4700S-RS

CARACTÉRISTIQUES

- Montage: frontal (HQMAG 4700F) ou latéral (HQMAG 4700S)
- Contrôle de verrouillage (LSS): Uniquement modèles HQMAG 4700S-RS & HQMAG 4700F-RS
- Tension: 12/24V DC
- Courant: 400 / 200 mA
- Circuit MOV intégré protégeant des sur-tension (Peak)
- Protection enveloppe²: IP 67
- Dimensions: LxIxh: 220 x 47 x 32 mm
- Poids: ~3 kg

² Les raccordements électriques doivent être protégés en fonction de l'environnement de l'installation.

ÉTIQUETTE NORMALISÉE

Les caractéristiques de nos produits HQMAG sont reprises sur ces derniers, à l'aide d'une étiquette normalisée conforme à la norme EN 13637, chap 7.

3	9	9	1	2	4+	4+	0	0	D
Réf: EN 13637: + Corrosion EN ISO 9227: Grade 3									


Contrôle de verrouillage (LSS):

Les modèles HQMAG 4700F-RS et HQMAG 4700S-RS sont dotés d'un contrôle de verrouillage par contact reed.


DESSINS TECHNIQUES:

1. DIMENSIONS

HQMAG 4700F & HQMAG 4700F-RS

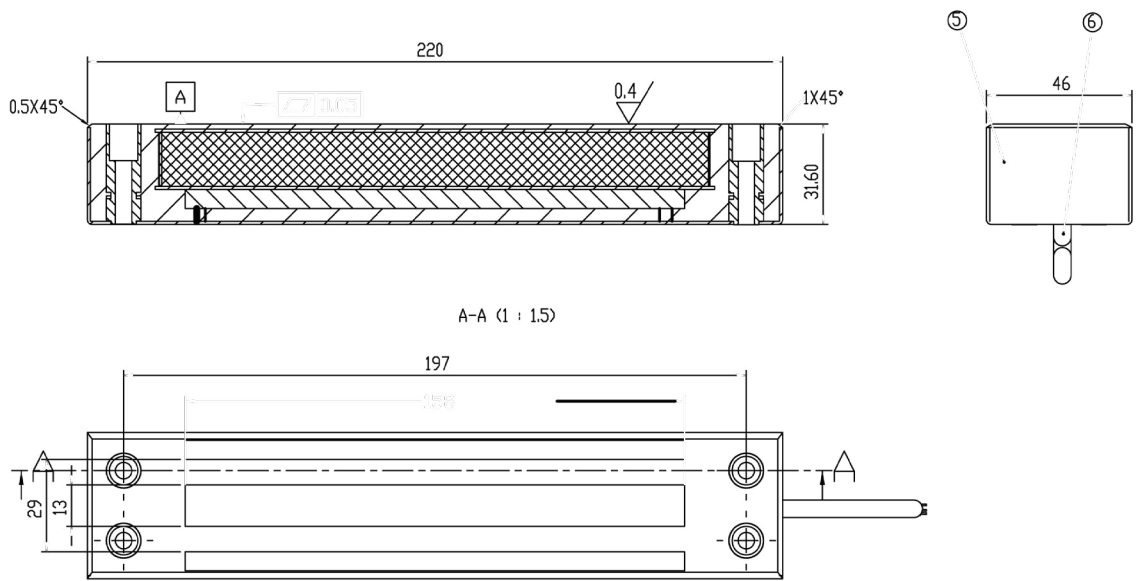

HQMAG 4700S & HQMAG 4700S-RS

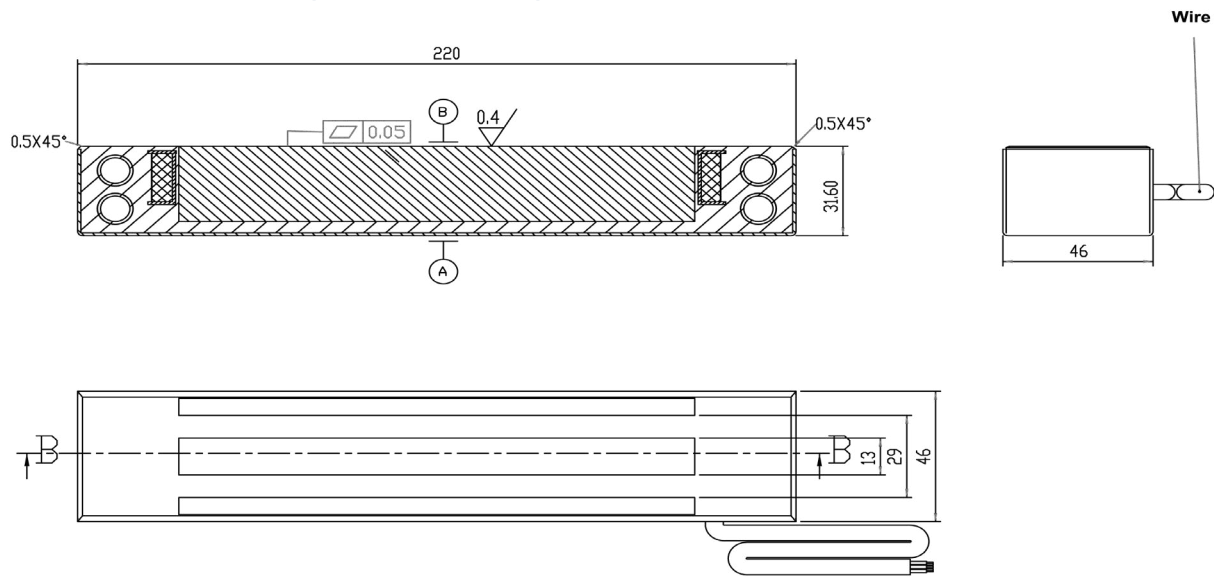

2. CÂBLAGE

12 VDC/ 0.39 A		24 VDC/ 0.20 A	
BROWN	+	BROWN	+
PURPLE		PURPLE	
BLUE		BLUE	
YELLOW	-	YELLOW	-
12VDC INPUT		24VDC INPUT	

